

Panasonic
ideas for life

MÁY BƠM NƯỚC
GIA ĐÌNH



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nhỏ Gọn và Tiết Kiệm Điện

- Kiểu dáng nhỏ gọn, trang nhã
- Nắp buồng bơm và Đĩa bơm bằng đồng thau chống ma sát, chịu nhiệt cao, đảm bảo dòng nước bơm ổn định
- Khí Nitơ áp dụng trong Buồng Tích Trữ cho tính năng hoạt động ổn định tối ưu (*1)
- Bóng Áp Lực bằng cao su Butyl xếp nếp chắc chắn và bền bỉ, tạo áp lực ổn định (*2)

An Toàn và Tin Cậy

- Tự động ngắt nguồn điện khi nhiệt độ bơm cao quá cao.
- Hai lớp bọc cách ly bảo vệ lõi tinh mô tơ chống ăn mòn, giảm thiểu nguy cơ chạm điện.

Bền Bỉ

- Lõi quay mô tơ chính xác cao với lớp mạ chống rỉ sét, đảm bảo hoạt động liên tục không ngừng nghỉ suốt 8000 giờ.
- Thân mô tơ bằng nhôm đúc và nắp buồng bơm đồng thau không rỉ sét đảm bảo độ bền cao
- Hệ thống tự động với tiếp điểm bạch kim đạt thử nghiệm vận hành 1 triệu lần đóng/ngắt không suy giảm chất lượng (*2)

(*1) Cho tất cả dòng máy bơm tự động, ngoại trừ A-130JTX

(*2) Chỉ cho dòng máy bơm tự động

DÒNG MÁY TỰ ĐỘNG / MÁY BƠM TĂNG ÁP

Dòng máy Bơm Tự Động: lượng nước bơm có thể kiểm soát nhờ công tắc tự động liên kết với vòi khóa nước, rất tiện ích.



Model	A-130JTX	A-130JACK	A-130JAK	A-200JAK
Lưu Lượng Tối Đa	30 lít / phút	30 lít / phút	30 lít / phút	45 lít / phút
Lưu Lượng ở 12m	18 lít / phút	18 lít / phút	18 lít / phút	29 lít / phút
Độ Cao Hút	9 m	9 m	9 m	9 m
Tổng Độ Cao Tối Đa	25 m	27 m	27 m	27 m
Công Suất Mô Tô	125 W	125 W	125 W	200 W
Áp Lực Bật Nguồn	1,1 kgf/cm ²	1,1 kgf/cm ²	1,1 kgf/cm ²	1,1 kgf/cm ²
Áp Lực Ngắt Nguồn	1,6 kgf/cm ²	1,8 kgf/cm ²	1,8 kgf/cm ²	1,8 kgf/cm ²
Đường Kính Ống Hút	3/4 inch (19 mm)	1 inch (25 mm)	1 inch (25 mm)	1 inch (25 mm)
Đường Kính Ống Thoát	3/4 inch (19 mm)	1 inch (25 mm)	1 inch (25 mm)	1 inch (25 mm)
Kích Thước Bơm (D x R x C)	Ø330 x 425 mm	330 x 255 x 340 mm	246 x 225 x 240 mm	257 x 238 x 245 mm
Trọng lượng	14,5 kg	8,8 kg	6,9 kg	8,3 kg


CẤU TRÚC THIẾT KẾ (CHO DÒNG MÁY TỰ ĐỘNG) (*)

* Buồng Tích Trữ là không gian nén chứa khí Nitơ có tính đàn hồi cao, luôn luôn ổn định ở mức tối ưu

* Bóng Áp Lực được làm bằng cao su Butyl chống thấm khí và không bị oxy hóa. có chức năng cách ly nước với khí Nitơ trong Buồng Tích Trữ.

* Công Tắc Tự Động được tích hợp trong bộ bảo vệ bằng vật liệu chống cháy, với tiếp điểm bạch kim siêu bền, có chức năng ngắt nguồn nếu dòng nước qua bơm bị khóa chặn.

(*) Ngoại trừ A-130JTX.

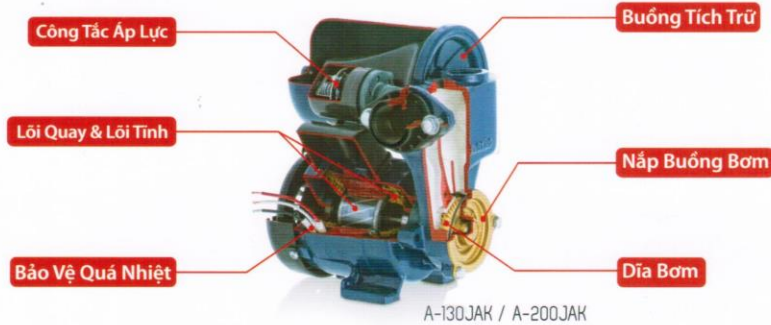

A-130JAK / A-200JAK

DÒNG MÁY KHÔNG TỰ ĐỘNG/ MÁY BƠM ĐẨY CAO

Dòng máy Bơm Không Tự Động: nhỏ gọn, mạnh mẽ, lắp đặt và bảo dưỡng dễ dàng.



Model	GP-129JXK	GP-200JXK	GP-350JA
Lưu Lượng Tối Đa	30 lít / phút	45 lít / phút	45 lít / phút
Lưu Lượng ở 12m	18 lít / phút	29 lít / phút	39 lít / phút
Độ Cao Hút	9 m	9 m	9 m
Tổng Độ Cao Tối Đa	30 m	30 m	45 m
Công Suất Mô Tơ	125 W	200 W	350 W
Đường Kính Ống Hút	1 inch (25 mm)	1 inch (25 mm)	1 inch (25 mm)
Đường Kính Ống Thoát	1 inch (25 mm)	1 inch (25 mm)	1 inch (25 mm)
Kích Thước Bơm (D x R x C)	206 x 152 x 212 mm	225 x 182 x 215 mm	239 x 182 x 250 mm
Trọng Lượng	5,9 kg	7,5 kg	14 kg

S O SÁNH TÍNH NĂNG



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

DÒNG MÁY BƠM LY TÂM

Độ Bền Cao

Cánh máy bơm và lõi mô tơ được làm từ thép không gỉ, thân máy được làm bằng gang đúc, nắp buồng bơm được làm từ đồng thau chất lượng cao đảm bảo không rỉ sét. Lớp bọc bảo vệ IP45 ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Tin cậy

Được trang bị lớp cách nhiệt, tăng tính năng an toàn và giảm thiểu nguy cơ chạm điện.

Hiệu Suất Cao

Với thiết kế uốn cong tinh tế, đảm bảo mang lại nguồn nước mạnh mẽ, ổn định, và tiết kiệm chi phí.

CẤU TẠO MÁY BƠM



Ưu Điểm Của Máy Bơm Panasonic

Cánh Bơm

Được làm bằng thép không gỉ chống ăn mòn và rỉ sét.

Nắp Buồng Bơm

Với thiết kế đường cong tinh tế đảm bảo mang lại nguồn nước mạnh mẽ, ổn định và tiết kiệm điện năng. Hai lớp bọc cách ly chống rỉ sét trong quá trình hoạt động.

Lõi Quay

Với độ chính xác cao đến 30 micrô-mét, cùng lớp mạ chống rỉ sét đảm bảo máy bơm có thể hoạt động không ngừng nghỉ trong 8.000 giờ liên tục. Vòng đệm giúp chống sự xâm hại của nước.

Lõi Tĩnh

Được làm bằng dây đồng đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Lớp Bọc Cách Nhiệt (Lõi Tĩnh)

Tự động ngắt nguồn điện khi nhiệt độ bơm quá cao.

Phốt Bơm

Phốt bằng cơ khí chắc chắn hơn, chống rò rỉ khi lưu chuyển nước.

Dòng Máy Bơm Ly Tâm

Dòng máy ly tâm mới áp dụng cho lưu lượng nước lưu lượng lớn



MÃ SẢN PHẨM	GP-10HCN1SVN	GP-15HCN1SVN	GP-20HCN1SVN
Lưu Lượng Tối Đa (Lít/phút)	10-99	30-145	30-154
Độ Cao Tối Đa (m)	34-25	38.7-22	46.2-26
Nguồn Cấp (kW)	1.16	1.66	2.22
Nguồn Ra (kW)	0.75	1.1	1.5
Cấp Bảo Vệ	IP54	IP54	IP54
Đường Kính Ống Hút [(inch) (mm)]	1 (25)	1-1/4 (32)	1-1/4 (32)
Đường Kính Ống Thoát [(inch) (mm)]	1 (25)	1 (25)	1 (25)
Kích Thước [(DxCxR) (mm)]	299 x 196 x 246	336 x 210 x 258	363 x 242 x 290
Trọng Lượng (kg)	16	21	27
Giá tiền VND	5.290.000	7.100.000	8.220.000

Biểu Đồ Đặc Điểm

